





Güteüberwachung Kies, Sand, Splitt und Recycling-Baustoffe Niedersachsen-Bremen e.V. - Prüfstelle -

1. Ausfertigung

Güteüberwachung KSSR - Prüfstelle -Schulze-Delitzsch-Str.25 - 30938 Großburgwedel

Kalksteinwerk Kallmerode GmbH Brückenstraße 12 34346 Hann. Münden

- Werk Kallmerode -

Prüfzeugnis Nr. 46408SoB/25

Prüfung von: Baustoffgemisch 0/32 (STS)

Petrographischer Typ: Gebrochener Kalkstein und Natursand

Zweck der Prüfung: Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB 20/23 (Fassung 2023)

Probenvorbereitung und Prüfung nach: DIN EN 13285:2018-10, TL SoB-StB 20 (Fassung 2020),

TL Gestein-StB 04/23 (Fassung 2023), TP Gestein-StB

sowie den Einführungsschreiben des TMIL zum ARS Nr. 23/2020,

ARS Nr. 24/2020 und ARS Nr. 25/2020 des BMVI

Eingang der Proben in der Prüfstelle: 08.05.2025

Angaben zur Probenahme: 1. Halbjahr 2025

Ort der Probenahme: Kallmerode

Entnahme von: Band

Entnahmeprotokoll-Nr.: 12689 vom 08.05.2025

Probenahme durch: Herrn Dipl.-Geol. Dr. H. Kühn

Teilnehmer des Werkes: Herr Riethmüller

Kennzeichnung der Behälter: 12689 – H. Kühn

Bemerkungen: ---

Datum des Prüfzeugnisses: 29.08.2025

Umfang des Prüfzeugnisses: 6 Seiten und 5 Anlagen

Prüfergebnisse:

Allgemeine Anforderungen (TL Gestein-StB) 1

Prüfung nach Augenschein

Baustoffgemisch	0/32 (STS)		
Grobe Stoffe organischen Ursprungs in schädlichen Mengen	keine		
Mergelige und tonige Bestandteile in schädlichen Mengen	keine		

Korngrößenverteilung (Siebdurchgang in M.-%) 2

Prüfung nach DIN EN 933-1, DIN EN 933-2 und TP Gestein-StB, Teil 4.1.2

Baustoffgemi	sch		0/32 (STS) ¹⁾									
Prüfsiebe in r	nm	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	8,0	16,0	31,5	45,0
Durchgang in	M%	3,1	3,7	4,9	8,0	12,8	20,0	27,4	43,3	68,2	98,9	100,0
Anforderung	Allg. 2)	≤ 5			5 - 35	9 - 40	20 ³⁾ - 47	22 - 60	35 - 68	55 - 85	90 - 99	100
in M%	MDV 4)				12 ± 5	15 ± 5	27 ± 7	33 ± 8	47 ± 8	70 ± 8		

 $^{^{1)}}$ $G_{\rm B}$, UF 5, OC 90 (Korngrößenverteilung siehe Anlage 1)

Baustoffgemisch	Differenz der Durchgänge in M% durch die Siebe (mm)								
0/32 (STS)	1/2	1/2 2/4 4/8 8/16							
Zul. Differenz	4 - 15	7 - 20	10 - 25	10 - 25					
Vorh. Differenz	7,2 7,4 15,9 24,9								

3 Ungleichförmigkeitszahl Cu des Baustoffgemisches

Aus der Korngrößenverteilung des Baustoffgemisches ergeben sich durch Interpolation folgende Kenngrößen:

Baustoffgemisch	0/32 (STS)				
Kenngrößen 1)	d ₁₀	d ₆₀			
Korngrößen in mm	0,71	13,37			

¹⁾ d₁₀ und d₆₀ sind Kenngrößen, die den Ordinaten 10% bzw. 60% Massenanteil der Körnungslinie entsprechen

Aus den Kenngrößen ergibt sich rechnerisch die Ungleichförmigkeitszahl. Das Ergebnis wird gemäß den Anforderungen auf ganze Zahlen gerundet:

Baustoffgemisch	0/32 (STS)
Ungleichförmig- keitszahl <i>C</i> _U	d ₆₀ / d ₁₀
	19

² allgemeiner Bereich ³ gemäß Einführungsschreiben des TMIL zum ARS Nr. 24/2020 ⁴⁾ werkstypischer Sieblinienbereich

4 **Organische Stoffe**

Prüfung nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1

Baustoffgemisch	0/32 (STS)
Färbung der Natronlauge	heller 1)

¹⁾ im Vergleich zur Farbbezugslösung; Nachweis, dass die Gesteinskörnung keine signifikante Menge an Humus enthält

5 Bestimmung der Kornform

5.1 Kornform grober Gesteinskörnungen (Shape Index)

Prüfung nach DIN EN 933-4 gemäß Prüfzeugnis Nr. 45797SoB/24 vom 31.01.2025

Baustoffgemisch	0/32 (STS)			
Werte für d _i und D _i der geprüften Kornklassen	Masse in M%	Kornformkennzahl (<i>SI</i>)		
4/8 mm	27,8	19		
8/16 mm	35,8	17		
16/32 mm	36,4	30		
Gesamt	100,0	22		
Anforderung (Kategorie) gemäß TL Gestein-StB, Anhang E	-	≤ 55 (<i>SI</i> ₅₅)		

5.2 Kornform grober Gesteinskörnungen (Flakiness Index)

Prüfung nach DIN EN 933-3

Baustoffgemisch	0/32 (STS)		
Masse der Messprobe in g	18196,4		
Plattigkeitskennzahl (FI) in M%	20		
Anforderung (Kategorie) gemäß TL Gestein-StB, Anhang E	≤ 50 (<i>FI</i> ₅₀)		

6 Anteil gebrochener Körner

Prüfung nach DIN EN 933-5:2023-01

Baustoffgemisch		0/32 (STS)								
Prüfkornklassen		Angaben in M%; Prüfdatum: 15.08.2025								
	Masse V _i Messprobe									
4/8 mm	22	22	100	100	0	0				
8/16 mm	35	35	100	100	0	0				
16/32 mm	43	43	100	100	0	0				
Ergebnis (<i>C</i> _{100/0})	100	100	100	100	0	0				
Anforderung in M%	C_{90}	$C_{90/3}^{2)}$		-	-	0 - 3				

¹⁾ Anteil vollständig gebrochener und teilweise gebrochener Körner ²⁾ gemäß TL Gestein-StB, Anhang E (Schichten ohne Bindemittel) für Schottertragschichten

7 Widerstand gegen Zertrümmerung

7.1 Widerstand gegen Zertrümmerung mit dem Schlagversuch

Prüfung nach DIN EN 1097-2:2020-06 und TP Gestein-StB, Teil 5.1.2

Prüfkornklasse	Trockenroh-	Widerstand gegen Schlagzertrümmerung in M%						
	dichte $ ho_{ m P}$ in Mg/m³	Einzel-Prüfwerte			Mittelwert	Anforderungen (Kategorie)		
8/12,5 mm (<i>SZ</i>)	2,65	24,27	24,34	24,40	24,3	$\leq 24 (SZ_{26})^{-1}$ $\leq 26 (SZ_{26})^{-2}$ $\leq 28 (SZ_{32})^{-3}$		

gemäß Einführungsschreiben des TMIL zum ARS Nr. 24/2020; ARS 08/2018 für Bk100 bis Bk1,8

7.2 Widerstand gegen Zertrümmerung mit dem Los-Angeles-Prüfverfahren

Prüfung nach DIN EN 1097-2:2020-06 und TP Gestein-StB, Teil 5.3.1.1

Prüfkornklasse	Prüfwert in M%	Anforderung Kategorie
10/14 mm	26	$\leq 30 (LA_{30})^{1)2)}$

¹⁾ gemäß Einführungsschreiben des TMIL zum ARS Nr. 24/2020; ARS 08/2018 für Bk100 bis Bk1,8 und Bk1,0 bis Bk0,3

8 Kornrohdichte

Prüfung nach DIN EN 1097-6:2022-05, Anhang A.4 - Pyknometerverfahren gemäß Prüfzeugnis Nr. 45797SoB/24 vom 31.01.2025

Prüfkornklassen	0/4	mm	4/32	mm	
Prüfdatum	30.01	30.01.2025		.2025	
Trockenrohdichte $ ho_{ m p}$ in Mg/m 3 - Einzelwerte	2,688	2,681	2,685	2,682	
Trockenrohdichte $ ho_{ m p}$ in Mg/m 3 - Mittelwert	2,68		2,68		
Rohdichte auf wassergesättigter und oberflächentrockener Basis $\rho_{\rm ssd}$ in Mg/m³ - Einzelwerte $^{1)}$	2,661 2,654		2,637	2,634	
Rohdichte auf wassergesättigter und oberflächentrockener Basis $\rho_{\rm ssd}$ in Mg/m³ - Mittelwert 1)	2,66 2,64		64		
Rohdichte auf ofentrockener Basis $\rho_{\rm rd}$ in Mg/m³ - Einzelwerte 1)	2,650 2,643		2,613 2,610		
Rohdichte auf ofentrockener Basis $\rho_{\rm rd}$ in Mg/m 3 - Mittelwert $^{1)}$	2,65		2,65 2,61		61

Baustoffgemisch	0/32 (STS)
Trockenrohdichte ρ_p in Mg/m ³	2,68 ²⁾
Rohdichte auf wassergesättigter und oberflächentrockener Basis $\rho_{\rm ssd}$ in Mg/m³	2,65 ³⁾
Rohdichte auf ofentrockener Basis $\rho_{\rm rd}$ in Mg/m ³	2,62 4)

¹⁾ anhand der Ergebnisse aus Abschnitt 9 dieses Prüfzeugnisses berechnet

²⁾ gemäß Einführungsschreiben des TMIL zum ARS Nr. 24/2020; ARS 08/2018 für Bk1,0 bis Bk0,3 ³⁾ gemäß TL Gestein-StB, Anhang A für Kalkstein

²⁾ gemäß TL Gestein-StB, Anhang A für Kalkstein

anhand der Sieblinie aus der an den o.g. Prüfkornklassen bestimmten Trockenrohdichte $ho_{\!\scriptscriptstyle p}$ berechnet

 $^{^{3)}}$ anhand der Sieblinie aus der an den o.g. Prüfkornklassen best. Rohdichte auf wasserges. und oberflächentr. Basis $\rho_{\rm ssd}$ berechnet

anhand der Sieblinie aus der an den o.g. Prüfkornklassen best. Rohdichte auf ofentrockener Basis ρ_{rd} berechnet

9 Wasseraufnahme

Prüfung nach DIN EN 1097-6:2022-05, Abschnitt 8 bzw. 9 gemäß Prüfzeugnis Nr. 45797SoB/24 vom 31.01.2025

Prüfkornklassen	0/4 mm			4/32 mm				
Einzelwerte in M%	0,6	0,6	0,7	0,6	1,1	1,1	1,2	1,1
Mittelwert in M%	0,6			1,1				

Baustoffgemisch	0/32 (STS)
Wasseraufnahme in M%	1,0 1)

¹⁾ anhand der Sieblinie aus der an den o.g. Prüfkornklassen bestimmten Wasseraufnahme berechnet

10 Proctordichte und optimaler Wassergehalt

Prüfung nach DIN EN 13286-2 und TP Gestein-StB, Teil 8.1.1 (Proctorversuch, Proctortopf B, Masse Fallgewicht 4,5 kg) gemäß Prüfzeugnis Nr. 45797SoB/24 vom 31.01.2025

Baustoffgemisch	Proctordichte in Mg/m³	Optimaler Wassergehalt in M%					
0/32 (STS) 1)	2,01	3,9					

¹⁾ Anlage 2 zeigt die Proctorkurve für das Baustoffgemisch 0/32 (STS)

11 Frostwiderstand

Prüfung nach DIN EN 1367-1 gemäß Prüfzeugnis Nr. 45797SoB/24 vom 31.01.2025

Prüfkornklasse Mittelwert (<i>F</i>) in M%		Anforderung (Kategorie) gemäß TL Gestein-StB, Anhang E					
8/16 mm	2,0	≤ 4 M% (<i>F</i> ₄)					

12 Herstellung und Zusammensetzung des Gemisches

Die Herstellung des Gemisches erfolgt mittels 4-Kammer-Dosieranlage. Das Gemisch besteht aus

80 M.-% Kalkstein aus dem Werk Kallmerode und

20 M.-% Natursand 0/2 mm aus dem Werk Nordhausen der Nordthüringer Baustoffwerke GmbH,

Uthleber Weg 49, 99734 Nordhausen

(fremdüberwacht durch Dr. Hutschenreuther, Lindenweg 13, 99428 Isseroda)

13 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Verantwortlich für die WPK: Herr Degenhardt

Name und Ort der Prüfstelle: PTW - Prüftechnik Witzenhausen GmbH, Witzenhausen

Beurteilung der WPK: entspricht den Anforderungen in den TL G SoB-StB und

TL SoB-StB, Anhang A und dem AP B-WPK (Arbeitspapier zur Vorgehensweise und Dokumentation bei der Durchführung der Betriebsbeurteilung und Kontrolle der WPK) (siehe Anlage 4 und 5)

Güteüberwachung KSSR

- Prüfstelle -

Seite 6 zum Prüfzeugnis Nr. 46408SoB/25

14 Beurteilung


Das Baustoffgemisch entspricht in den geprüften Eigenschaften den Anforderungen. Güteüberwachung KSSR
Prüfstelle -

Dipl.-Geol. Dr. B. Schramm

Prüfstelle


Leiter der Prüfstelle *

Korngrößenverteilung des Baustoffgemisches 0/32 (STS)

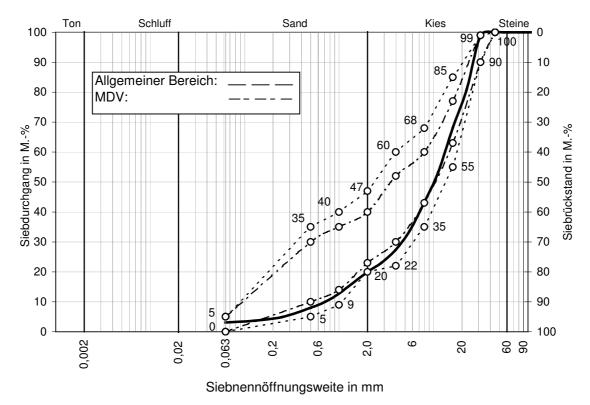


Das Baustoffgemisch entspricht hinsichtlich der Korngrößenverteilung den Anforderungen gemäß DIN EN 13285 und TL SoB-StB.

Proctorkurve des Baustoffgemisches 0/32 (STS) gemäß Prüfzeugnis Nr. 45797SoB/24 vom 31.01.2025

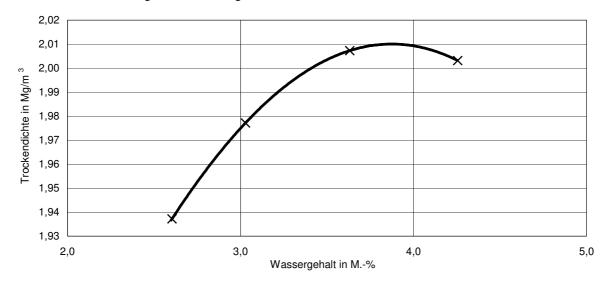

Lageplan

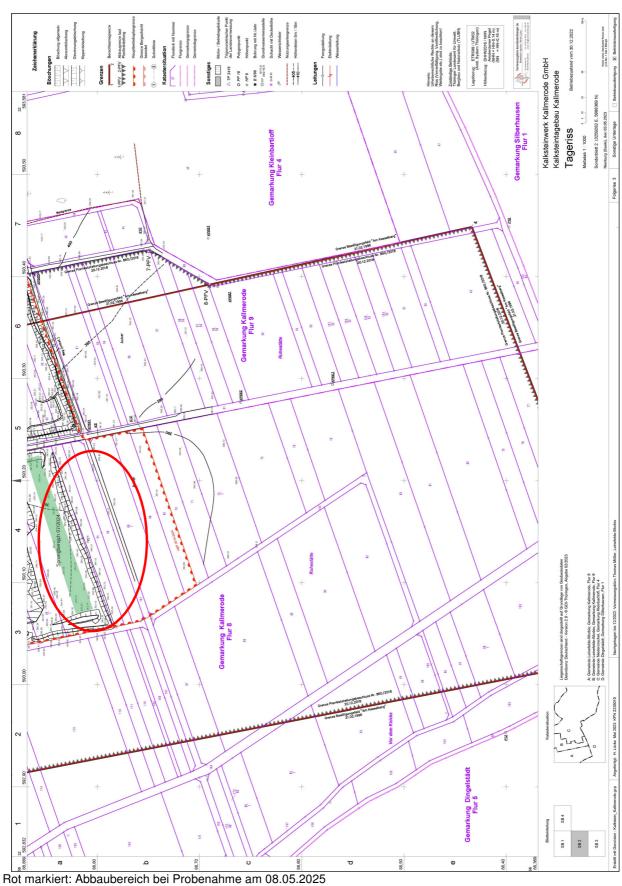

Weitere Angaben

- 1 Beabsichtigte Verwendungszwecke der Baustoffgemische
- Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB 20/23 (Fassung 2023)

Vermerk:

Der zulässige Verwendungszweck der Baustoffgemische im klassifizierten Straßenbau wird durch die regional zuständige Straßenbauverwaltung per "Eignungsbeurteilung" festgelegt.

2 Eignungsnachweis / Typprüfung

Der letzte Eignungsnachweis (Typprüfung) bzw. 2-jährliche Fremdüberwachung erfolgte mit dem Prüfzeugnis Nr. 45797SoB/24 vom 31.01.2025.

3 Petrographische Beurteilung

Kalkstein und Natursand

4 Technische Angaben

Der gesprengte Kalkstein (0/X mm) läuft als erstes über ein Vorsieb, wo die Korngröße 0/16 mm abgesiebt wird. Im Fließschema Vorabsiebung genannt.

Das restliche Material durchläuft eine Prallmühle, wo es weiter zerkleinert wird. Danach wird mittels Siebmaschine die Fraktion 45/120 mm und 0/2 mm abgesiebt.

Das Material 45/120 wird je nach Bedarf dem Aufbereitungsprozess mittels Radlader zugeführt, wo es dann vom Brecher wieder zerkleinert wird.

Die Korngröße 2/45 mm ist der Hauptbestandteil des Klassierungs- und Aufbereitungsprozesses und wird mittels Förderbänder weiter ins Werk transportiert.

Ein zusätzlicher Aufgabebunker ermöglicht die Zugabe von Natursand für die Herstellung von Mineralgemisch mit oder ohne Sand. Die Zugabe erfolgt mittels Radlader und ist per Frequenzumrichter und einer Klappe gesteuert.

Das 2/45 mm lässt sich mittels Schwenkband entweder direkt auf eine Halde fördern oder kann einen weiteren Absiebeprozess durchlaufen, wo folgende Korngrößen hergestellt werden: 2/8 mm, 8/16 mm / 16/32 mm (Einstellung mittels Klappe), 16/32 mm und 32/45 mm.

Des Weiteren wird eine Dosieranlage mit den Körnungen 2/8 mm, 8/32 mm, 32/45 mm und 0/2 mm (Natursand) mittels Radlader beschickt, um das vom Kunden gewünschte Produkt herzustellen. Das Fahrzeug wird direkt per Förderband beladen.

Vermerk:

Das Gesamtsortiment der Baustoffgemische für den Straßenunterbau und Straßenoberbau des Werkes ist in den Prüfzeugnissen Nr. 46408SoB/25, Nr. 46409SoB/25, Nr. 46410SoB/25, Nr. 46411SoB/25 sowie Nr. 46412SoB/25 aufgeführt und wird entsprechend fremdüberwacht.

Checkliste zum "Arbeitspapier zur Vorgehensweise und Dokumentation bei der Durchführung der Betriebsbeurteilung und Kontrolle der WPK" der FGSV

<u>Unterlagen des Herstellers</u>

WPK- I	<u> Handbuch</u>	
•	Stand: erstellt: geführt von:	01.03.2025 04.11.2004 Frau Molzahn
Beansta	andungen	⊠ nein □ ja
Erläute	rungen:	
Person	<u>al</u>	
•	Schulungen:	Herr Daniel Wink (Neue DIN 1045-Reihe, 25.03.2025)
•	personelle Verä	inderungen im qualitätsrelevanten Bereich: Keine
Beansta	andungen	⊠ nein □ ja
Erläute	rungen:	
Gewinn	ungsstätte:	
•	Dokumentation	zur Beschaffenheit des Rohmaterials: Siehe aktueller petrographischer Prüfbericht
<u>Dokum</u>	entation der WP	<u>K</u>
•		äß den Prüfhäufigkeiten der TL G SoB-SB, Anhang B, durchgeführt (unter ng der Regelungen der DIN EN 13285)? ⊠ ja ☐ nein
Korrekt	urmaßnahmen, '	Vorbeugemaßnahmen ☐ nein ☐ ja ☐ entfällt / nicht notwendig
Erläute	rungen:	
Sorten	verzeichnis	
•	Stand:	31.01.2025
Beansta	andungen	⊠ nein □ ja
Erläute	rungen:	

<u>Lieferscheine</u>					
• Stand:	Tag der Überwachung				
Beanstandungen	⊠ nein □ ja				
Erläuterungen: -					
Überprüfung CE-Kennzeichnung für zugekaufte Gesteinskömungen (z. B. Schotter, Natursand, RC-Baustoffe, industrielle Nebenprodukte)					
Beanstandungen	⊠ nein □ ja				

Anlage 5 zum Prüfzeugnis Nr. 46408SoB/25

Güteüberwachung KSSR - Prüfstelle -

Erläuterungen: Keine zugekauften Produkte.

Beurteilungsmatrix für die Überprüfung der gemischspezifischen und gesteinsspezifischen Eigenschaften von Baustoffgemischen im Rahmen der WPK

		Schicht aus frostunempfindlichem Material (SfM)	Frostschutzschicht (FSS)	Kies- und Schottertragschicht (KTS & STS)	Schottertragschicht unter Betondecke (STSuB)	Selbsterhärtende Tragschicht (SET)	Deckschicht ohne Bindemittel (DoB)	Bettungs- und Fugenmaterial	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln
1	Stoffliche Kennzeichnung - Art der Gesteinskörnung			Х					
2	Gehalt an Feinanteilen			Х					
3	Überkorn			Х					
4	Korngrößenverteilung			Х					
5	Korngrößenverteilung von Teilmengen - vom Hersteller erklärter Wert (MDV)			Х					
6	Korngrößenverteilung - Differenz der Siebdurchgänge			Х					
7	Kornform von groben Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemischen			Х					
8	Anteil gebrochener Kornoberflächen in Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemischen			Х					
9	Fließkoeffizient von feinen Gestelnskörnungen								
10	Umweltrelevante Merkmale								
	10 nach Vorgaben der EBV geprüft?								
	Beanstandung								
-									

Erläuterung bei Beanstandungen: